




REMP LISSEUSE AUTOMATIQUE POUR PÂTISSERIE

SÉRIE AGZ / AGZ-D

REMP LISSAGE DOUCE
AVEC DOSAGE EXACT

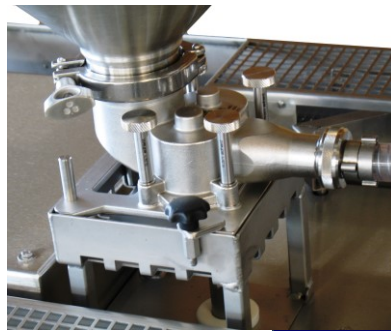

GROUPE DE POMPAGE PUISSANT

La pompe à engrenages peut être commandée en continu et à vitesse variable. Tout type de remplissage peut être traité sans problème.



TRAITEMENT AISÉ DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX DE REMPLISSAGE

Les récipients de remplissage en acier inoxydable peuvent être rapidement changés à l'aide de la fermeture rapide. Il est ainsi très facile de changer la soutireuse à traiter. Même les obturations visqueuses peuvent être traitées. La construction robuste de la pompe permet de la pomper sans colmatage.

PROGRAMMES DE REMPLISSAGE INDIVIDUELS

Pour chaque type de biscuit, il est possible de mémoriser différents programmes de remplissage avec différents paramètres de processus. La quantité de remplissage peut être réglée en continu. Le temps de remplissage est simplement modifié et enregistré sur l'écran.



NETTOYAGE RAPIDE

Pour un nettoyage facile et rapide, toutes les pièces sales peuvent être démontées et nettoyées à la main sans outils.





VERSIONS

Type AGZ
seule aiguille
Type AGZ-D
double aiguille

MATÉRIEL

Construction entièrement en acier inoxydable
une / deux aiguilles de 10 mm
un / deux récipients en acier inoxydable de 32 litres pour différents remplissages

ACCESSOIRES

moyennant supplément de prix

Taille d'aiguille de 6 à 10 mm
conteneur de remplacement
Récipient en plexiglas de 17 litres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

AGZ

AGZ-D

Nombre d'aiguilles	1	2
taille des conteneurs	32 litres	2 x 32 litres
quantité de remplissage	variable en continu	variable en continu
capacité	1.440 pièces/h	2.880 pièces/h
longueur	1.500 mm	1.840 mm
hauteur	1.700 mm	1.700 mm
profondeur	600 mm	1.120 mm
charge connectée	0,7 kW	0,7 kW
Tension d'alimentation	230 V	230 V
pression d'air*	6 bar	6 bar

* air sec

Sous réserve de modifications techniques